



MANUAL DE INSTALACIÓN BALIZA A LEDS EMAVE BE-L 5/120

El modelo BEL 5/120 es una baliza de señalización cuyo funcionamiento está basada en diodos led de alta luminosidad de 5mm de muy bajo consumo, incorporado a una base de fundición de aluminio y una cúpula de policarbonato con tratamiento UV lo que la hace apta para su uso a la intemperie.

• Especificaciones:

- Tensión de alimentación: 24 VCC / 24 VAC
- Consumo max: 400 mA
- Microcontrolador con 8 secuencias de destellos
- 24 sectores independientes de 5 leds c/u
- Peso: 0,600 Kg
- Dimensiones: Diametro base: 145mm – Altura 155mm
- Libre Mantenimiento
- Fuente luminica en base a diodos led 5mm hiperbrillo
- Autoencendido por ausencia de luz (opcional)

• Conexionado:

Se alimenta a través de 2 cables blancos que no poseen polaridad (no importa como se conecte)


• Funcionamiento

Por medio de un dip-switch se puede seleccionar entre 8 secuencias de destellos.

• Conexionado

3	2	1	LUCES
ON	ON	ON	Intermitente
OFF	ON	ON	1-2-4 destellos *
ON	OFF	ON	6 destellos
OFF	OFF	ON	8-2 destellos
ON	ON	OFF	4 destellos
OFF	ON	OFF	continuo
ON	OFF	OFF	2 destellos (flash)
OFF	OFF	OFF	1-2 destellos

* conexión de fábrica

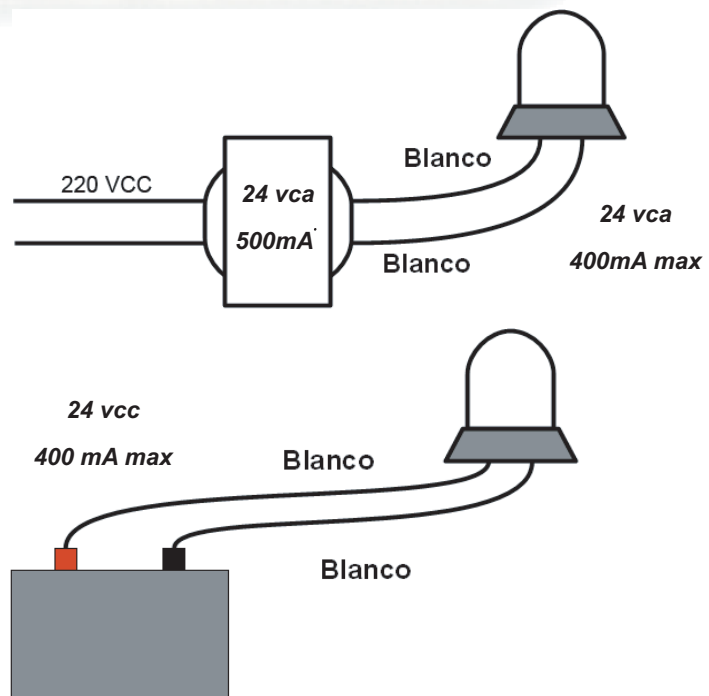

IMPORTANTE: DESENERGIZAR ANTES DE ABRIR