



MANUAL DE INSTALACIÓN **BALIZA BE-D 24VCC**


CARACTERISTICAS

El modelo BE-D es una baliza de señalización destellante cuyo funcionamiento está basado en lámpara incandescente de 21w, incorporado a un conjunto de fundición de aluminio y una cúpula de policarbonato con tratamiento UV.

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 24 volts de corriente continua
- Consumo: 1A
- Fuente lumínica en base de lámpara incandescente con sistema destellante
- Pintura de Polvo de Poliuretano Color Gris Medio
- Peso: 0,800 Kg.
- Dimensiones: Diámetro base: 125mm – Altura: 195mm
- Fijación: Rosca de 1" BSP

DIAGRAMA DE CONEXIONES

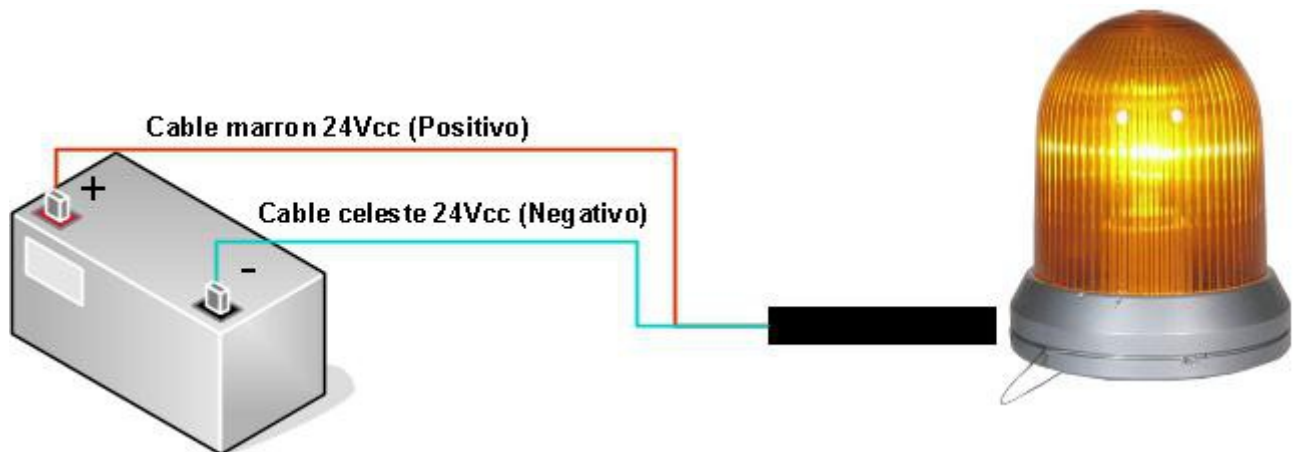

La conexión se realiza a través de un cable **MARRON** que se conecta al **POSITIVO** de la alimentación; y conectándose el **NEGATIVO** a un cable **CELESTE**, siendo la alimentación de **24v de corriente continua**.

IMPORTANTE: DESENERGIZAR ANTES DE ABRIR

(Producto sujeto a modificaciones sin previo aviso)

EMAVE S.A.

www.emave.com.ar