



SIRENA

EMS-25A 12vcc - 2 Sonidos


CARACTERISTICAS

- Sirena para uso en interiores y exteriores.
- Electrónica de estado sólido y dos (2) sonidos seleccionables
- Dispersión de sonido en un amplio rango.
- Carcaza de aluminio.
- Protección de polaridad.

ESPECIFICACIONES

- Consumo de corriente: Modelo 12v -> 1,5A máximo (dependiendo del sonido elegido).
- Presión Sonora: 110 a 116 dB a 1 mts. (dependiendo del sonido elegido)
- Dispersión de sonido: 100°
- Peso: 1,6 Kg. Neto – 1,7 Kg. Bruto
- Dimensiones: 200mm x 210mm x 180mm
- Ciclo de Trabajo: Continuo

DIAGRAMA DE CONEXIONES

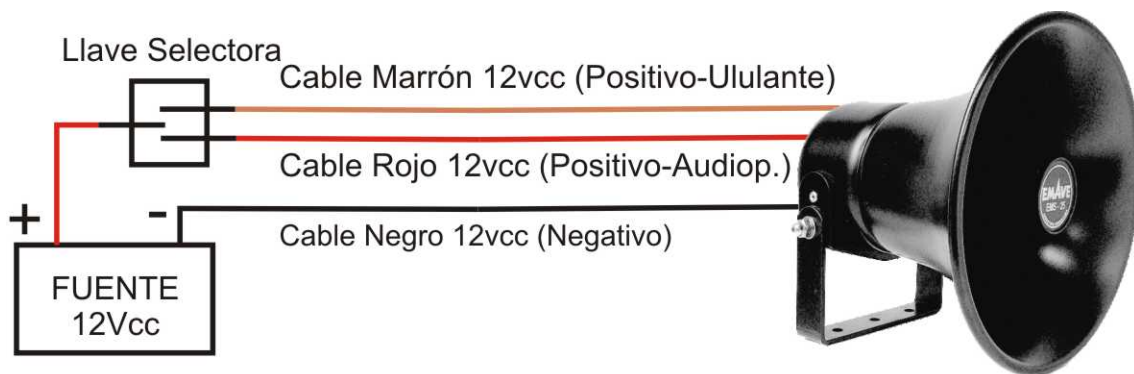

La sirena EMAVE dispone de TRES (3) cables externos, uno (1) rojo, uno (1) marrón y uno (1) negro para la conexión de la alimentación de 12V de corriente continua.

El cable negro se conecta al negativo de la alimentación. Luego de acuerdo a cuál de los otros cables se conecta al positivo de la alimentación es el sonido que emitirá la sirena. Si se conecta el marrón el sonido será ululante, si se conecta el rojo el sonido será audiopentrante.

No se deben conectar ambos cables al positivo, ya que si se hace el sonido resultante es una mezcla de los anteriores y puede dañar la sirena.

IMPORTANTE: DESENERGIZAR ANTES DE ABRIR