



SIRENA EMS-35A 12Vcc – 2 sonidos


CARACTERISTICAS

- Sirena para uso en interiores y exteriores.
- Electrónica microprocesada de estado sólido.
- Dispersión de sonido en un amplio rango.
- Campana de plástico.
- Protección de polaridad.

ESPECIFICACIONES

- Consumo de corriente: Modelo 12v -> 1,2A máximo (dependiendo del sonido).
- Presión Sonora: 115 a 120 dB a 1m. (dependiendo del sonido elegido)
- Dispersión de sonido: 100°

DIAGRAMA DE CONEXIONES

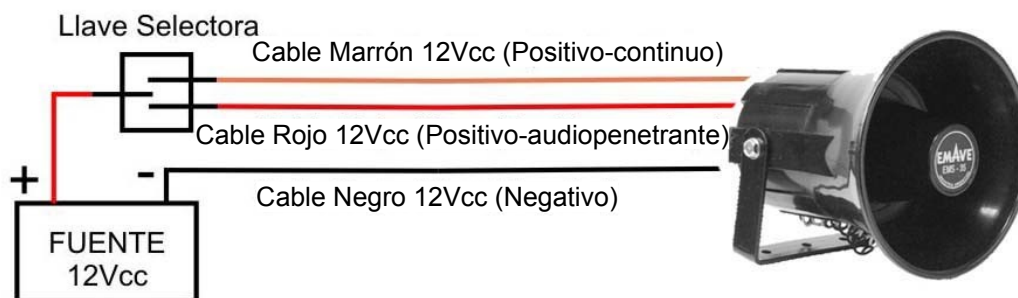

La sirena EMAVE dispone de TRES (3) cables externos, uno (1) rojo, uno (1) marrón y uno (1) negro para la conexión de la alimentación de 12V de corriente continua. El cable negro se conecta al negativo de la alimentación. Luego de acuerdo a cuál de los otros cables se conecte al positivo de la alimentación es el sonido que emitirá la sirena. Si se conecta el marrón será continuo, si se conecta el rojo será audiopenetrante.

No se deben conectar ambos cables al positivo, ya que puede dañar la sirena.

IMPORTANTE: DESENERGIZAR ANTES DE ABRIR