


### CARACTERISTICAS

- Sirena para uso en interiores y exteriores.
- Electrónica microprocesada de estado sólido.
- Dispersión de sonido en un amplio rango.
- Carcaza de aluminio.
- Protección de polaridad.
- Varios modelos: 6 tonos, audiopenetrante, bitonal, continuo, intermitente, náutico, ululante.

### ESPECIFICACIONES

- Consumo de corriente (max): 580mA (@24v)
- Alimentación: 12Vcc a 24Vcc
- Presión Sonora (@24V): 110 a 118 dB a 1 mts. (dependiendo del sonido elegido)
- Dispersión de sonido: 100°
- Peso: 840g
- Dimensiones(A x H x L): 150mm x 150mm x 140mm
- Ciclo de Trabajo: Continuo

### DIAGRAMA DE CONEXIONES

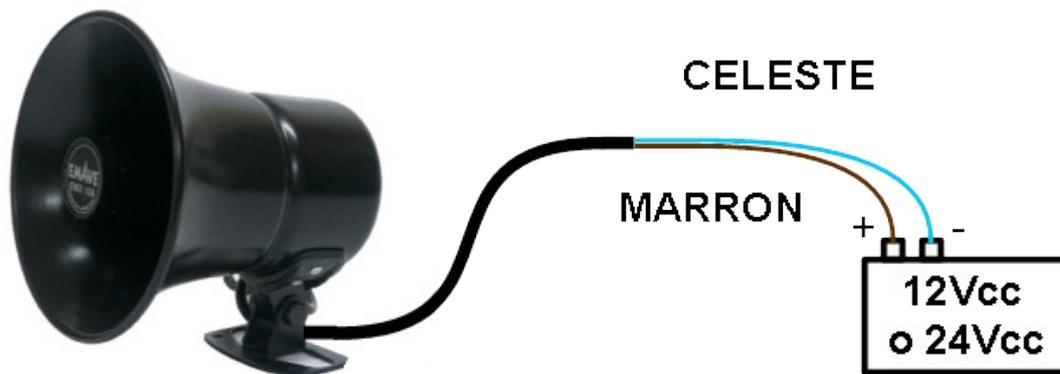

La sirena EMAVE EMX-10 dispone de UN (1) cables externos envainado de DOS (polos), uno (1) marrón y uno (1) celeste para la conexión de la alimentación de 12V/24V de corriente continua.

El cable celeste se conecta al negativo de la alimentación, y el cable marrón se conecta al positivo.

**IMPORTANTE: DESENERGIZAR ANTES DE ABRIR**